




Skimmer CSP – 40/40 S



1. Po otevření

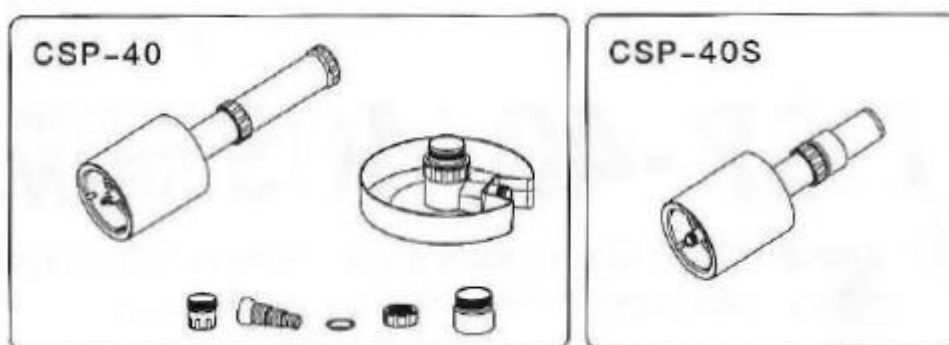


2. Rozměry

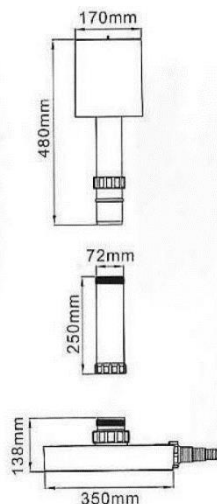

3. Instalace


CSP-40

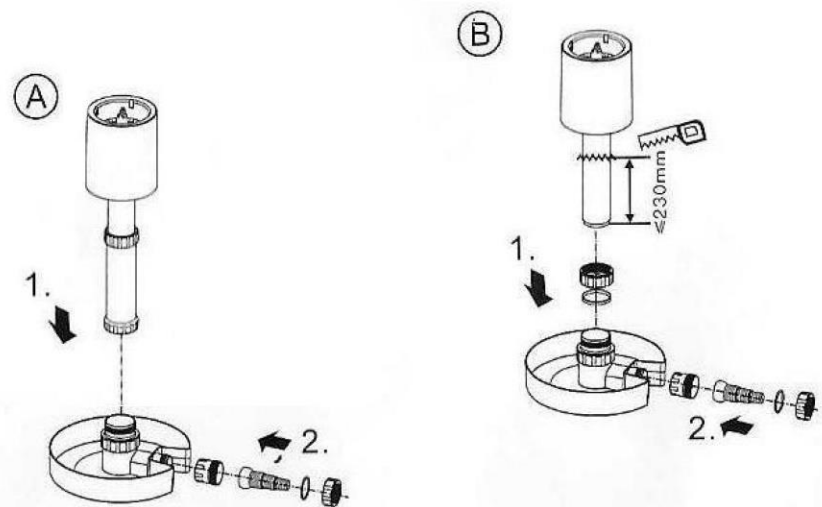


CSP-40			
		Ⓐ	Ⓑ
		min 550mm max 830mm	min 320mm max 590mm
Průtok	8000~16000L/h		
	m ² 40m ²		

4. Úhel nastavení


CSP-40

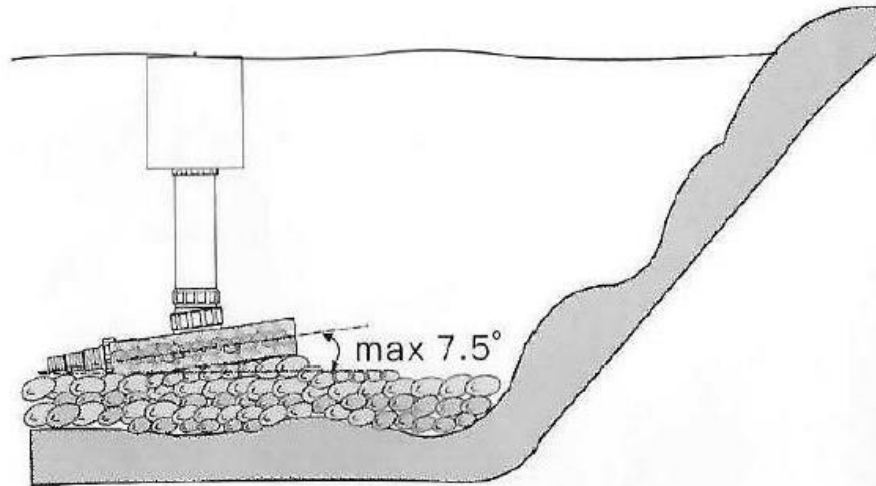


5. Umístění skimmeru

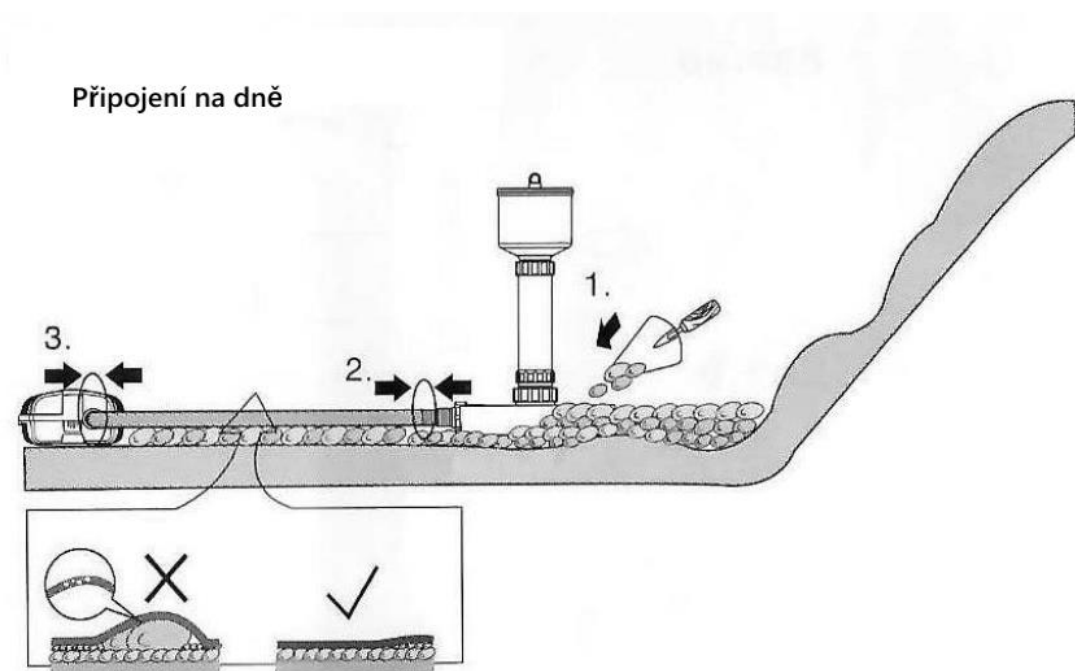



Připojení k PVC trubce

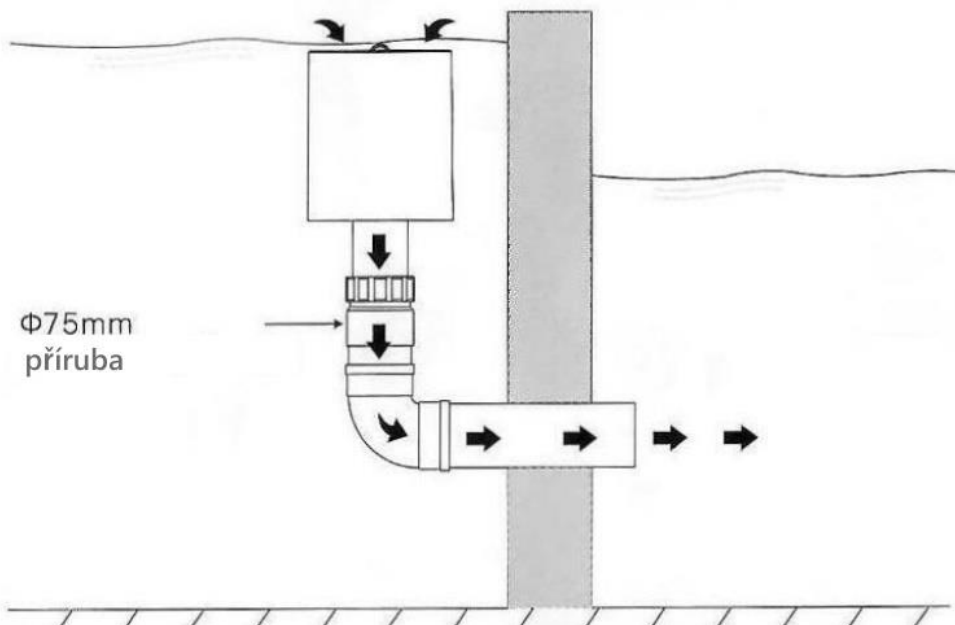

6. Hloubka ponoření pod hladinou

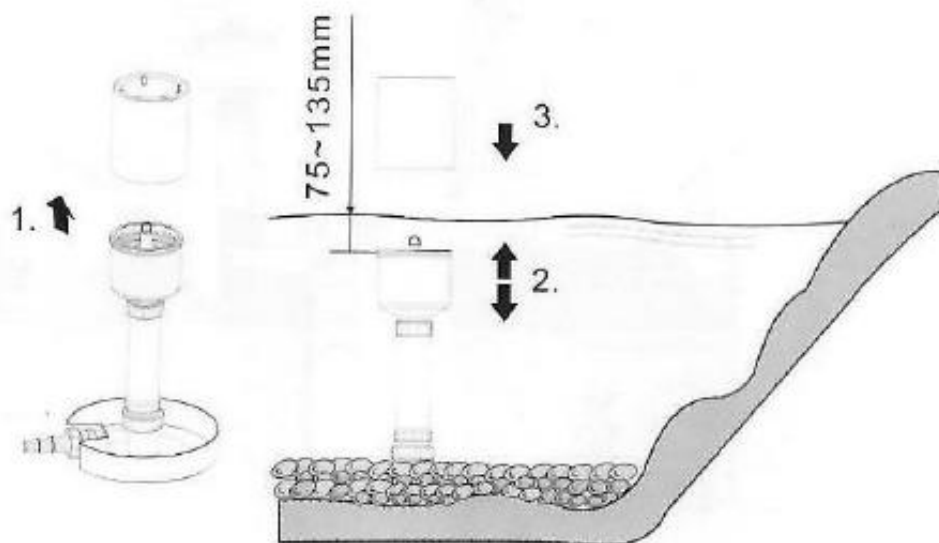

7. Kroky čištění

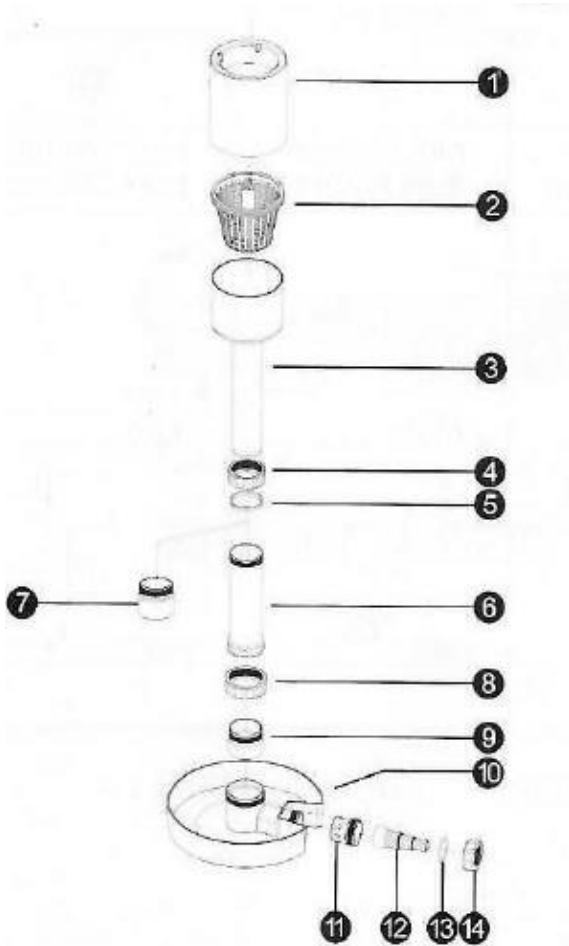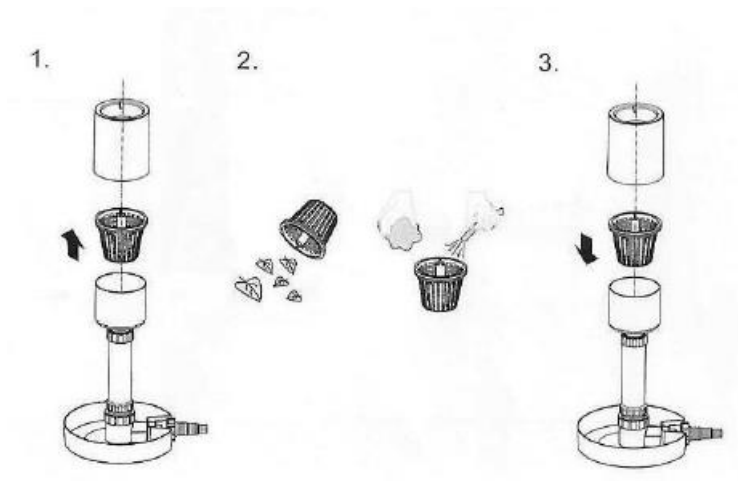

Číslo	Název
1	plovák
2	filtrační koš
3	hrdlo
4	matice
5	těsnění
6	trubka
7	příruba 75 mm
8	matice
9	kloub
10	dno
11	příruba
12	trn
13	O kroužek
14	matice